


SPÉCIFICATIONS

Nb.de cylindres / soupapes		4L/2
Système d'injection		COMMON RAIL 1600 bar
Turbocompresseur		WG (TCA)
Total cylindrée	litres	2.8
Alésage x Course	Millimètres	91 x 108
Puissance max	kW (HP) @ rpm	55 (74) @ 2500
Couple max	Nm @ tpm	260 @ 1800
ATS		DOC (Tier4F) / DOC - DPF (Stage V)
Certification		Stage V - Tier 4 Final

POIDS ET DIMENSIONS


Dimensions (L x P x H)	mm	1144 x 729 x 980
Poids à sec du véhicule	Kg	290

LES DIMENSIONS PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES OPTIONS DU MOTEUR

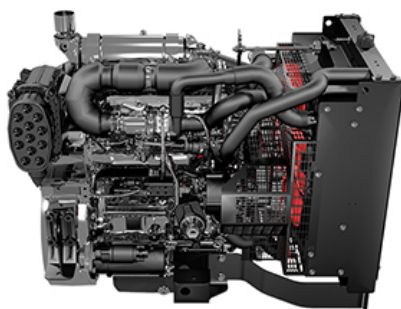

IMAGES NON CONTRACTUELLES

PUISSANCE & COUPLE

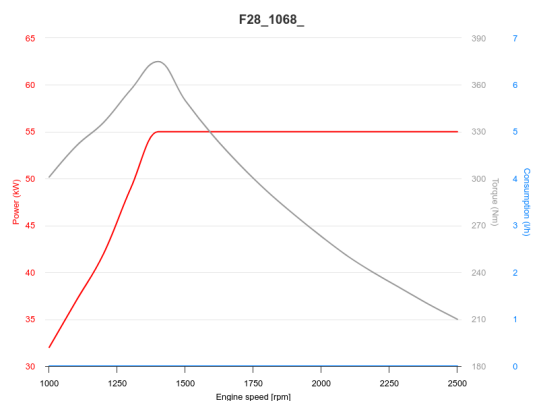

Vous voulez en savoir plus?

LÉGENDE

Traitement de l'air

TCA (Turbocompressé avec refroidisseur d'air)

TC (Turbocompressé)

NA (Alimentation atmosphérique)

Turbocompresseur

WG (Wastegate - Soupape de décharge)

VGT (Turbocompresseur à géométrie variable)

TST (Turbocompresseur à deux étages)

Système d'échappement

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

SCR (Réduction catalytique sélective)

DOC (Catalyseur d'oxydation diesel)

DPF (Filtre à particules diesel)

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LES EVALUATIONS DISPONIBLES NE FIGURANT PAS DANS CE DOCUMENT, VEUILLEZ CONTACTER LE RESEAU DE VENTE INDUSTRIELLE FPT OU VISITER NOTRE SITE WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

SPÉCIFICATION SOUMISE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

