


SPÉCIFICATIONS

Nb.de cylindres / soupapes		6L / 4
Système d'injection		COMMON RAIL 1600 bar
Turbocompresseur		WG
Total cylindrée	litres	6.7
Alésage x Course	Millimètres	104 x 132
Puissance nominale	kW (HP) @ rpm	212 (288) @ 2200
Couple max	Nm @ tpm	1160 @ 1500
ATS		HI-eSCR2
Certification		Stage V - Tier 4 Final

POIDS ET DIMENSIONS


Dimensions (L x P x H)	mm	1696 x 1035 x 1580
Poids à sec du véhicule	Kg	-

LES DIMENSIONS PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES OPTIONS DU MOTEUR

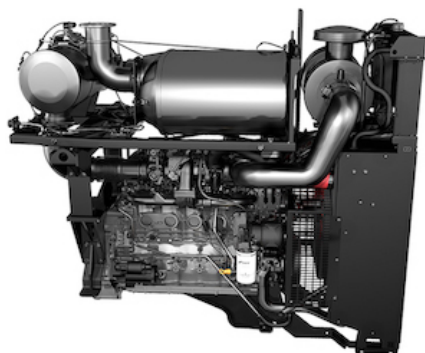

IMAGES NON CONTRACTUELLES

PUISSANCE & COUPLE

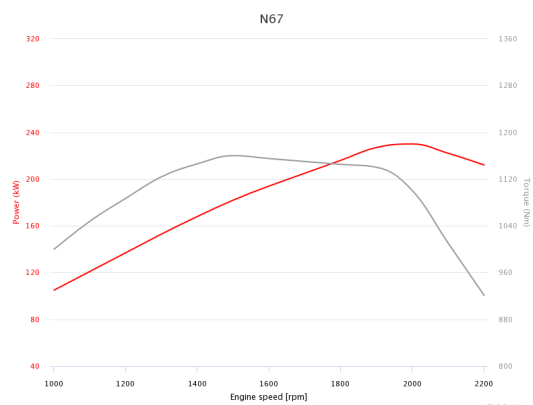

Vous voulez en savoir plus?

LÉGENDE

Traitement de l'air

TCA (Turbocompressé avec refroidisseur d'air)

TC (Turbocompressé)

NA (Alimentation atmosphérique)

Turbocompresseur

WG (Wastegate - Soupape de décharge)

VGT (Turbocompresseur à géométrie variable)

TST (Turbocompresseur à deux étages)

Système d'échappement

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

SCR (Réduction catalytique sélective)

DOC (Catalyseur d'oxydation diesel)

DPF (Filtre à particules diesel)

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LES EVALUATIONS DISPONIBLES NE FIGURANT PAS DANS CE DOCUMENT, VEUILLEZ CONTACTER LE RESEAU DE VENTE INDUSTRIELLE FPT OU VISITER NOTRE SITE WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

SPÉCIFICATION SOUMISE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

