


SPÉCIFICATIONS

Nb.de cylindres / soupapes	4L / 4
Système d'injection	COMMON RAIL 1800 bar
Turbocompresseur	WG
Total cylindrée	litres 3.6
Alésage x Course	Millimètres 102 x 110
Puissance max	kW (HP) @ rpm 63 (86) @ 2300
Couple max	Nm @ tpm 354 @ 1400
ATS	Compact HI-eSCR2
Certification	Stage V

POIDS ET DIMENSIONS


Dimensions (L x P x H)	mm	1199 x 758 x 1376
Poids à sec du véhicule	Kg	420

LES DIMENSIONS PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES OPTIONS DU MOTEUR



IMAGES NON CONTRACTUELLES

PUISSANCE & COUPLE

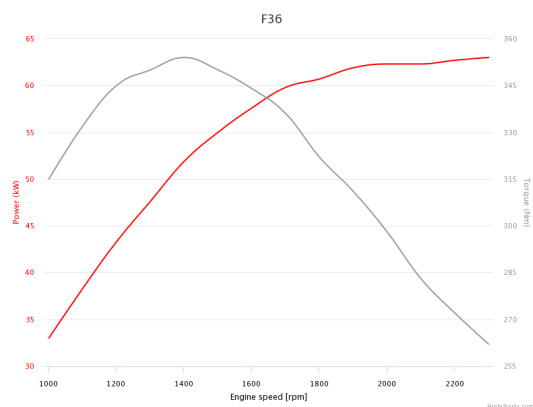

Vous voulez en savoir plus?

LÉGENDE

Traitement de l'air

TCA (Turbocompressé avec refroidisseur d'air)

TC (Turbocompressé)

NA (Alimentation atmosphérique)

Turbocompresseur

WG (Wastegate - Soupape de décharge)

VGT (Turbocompresseur à géométrie variable)

TST (Turbocompresseur à deux étages)

Système d'échappement

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

SCR (Réduction catalytique sélective)

DOC (Catalyseur d'oxydation diesel)

DPF (Filtre à particules diesel)

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LES EVALUATIONS DISPONIBLES NE FIGURANT PAS DANS CE DOCUMENT, VEUILLEZ CONTACTER LE RESEAU DE VENTE INDUSTRIELLE FPT OU VISITER NOTRE SITE WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

SPÉCIFICATION SOUMISE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

